


L型 1mmリフトバルブタイミング表

77度 iカムシャフト バルタイ例

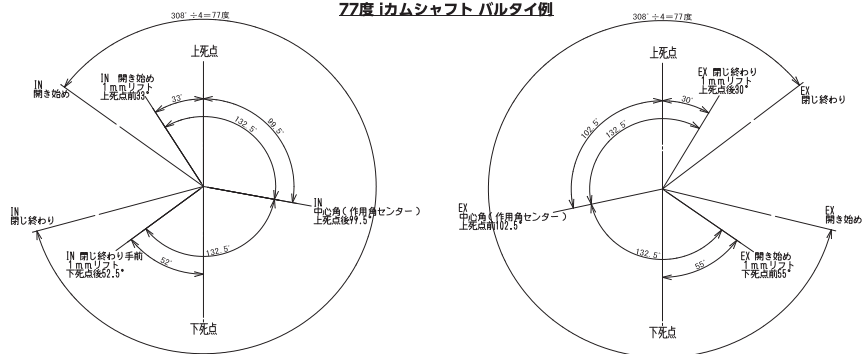

Valve timing L型 66度 A カムシャフト (264°) ※ベースサークルφ30.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.30mm	0.25	1.46:1	12.0~12.3mm	BTDC 6.5°	~	ABDC 106.5°
EX	8.30mm	0.25	1.46:1	12.0~12.3mm	BBDC 42.5°	~	ATDC 3.5°

Valve timing L型 68度 A カムシャフト (272°) ※ベースサークルφ30.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 11.5°	~	ABDC 105.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 45.5°	~	ATDC 8.5°

Valve timing L型 68度 B カムシャフト (272°) ※ベースサークルφ32							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BTDC 12°	~	ABDC 104°
EX	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BBDC 44°	~	ATDC 8°

Valve timing L型 70度 A カムシャフト (280°) ※ベースサークルφ29.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 18°	~	ABDC 102.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 46°	~	ATDC 15°

Valve timing L型 70度 B カムシャフト (280°) ※ベースサークルφ32							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BTDC 17°	~	ABDC 103°
EX	6.8mm	0.25	1.46:1	9.7~10mm	BBDC 47°	~	ATDC 13°

Valve timing L型 73度 A カムシャフト (292°) ※ベースサークルφ29.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 25.5°	~	ABDC 101°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 50.5°	~	ATDC 22.5°

Valve timing L型 75度 A カムシャフト (300°) ※ベースサークルφ29.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BTDC 26°	~	ABDC 102.5°
EX	8.60mm	0.25	1.46:1	12.4~12.7mm	BBDC 54°	~	ATDC 23°

Valve timing L型 75度 B カムシャフト (300°) ※ベースサークルφ27.75							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.28	1.46:1	14.4~14.7mm	BTDC 27°	~	ABDC 101.5°
EX	10mm	0.28	1.46:1	14.4~14.7mm	BBDC 53°	~	ATDC 24°

Valve timing L型 75度 C カムシャフト (300°) ※ベースサークルφ29							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	9.3mm	0.28	1.46:1	13.4~13.7mm	BTDC 27°	~	ABDC 101.5°
EX	9.3mm	0.28	1.46:1	13.4~13.7mm	BBDC 53°	~	ATDC 24°

Valve timing L型 77度 G カムシャフト (308°) ※ベースサークルφ27.5							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	9.6mm	0.30mm	1.465:1	13.9~14.2mm	BTDC 32.5°	~	ABDC 101.5°
EX	9.6mm	0.30mm	1.465:1	13.9~14.2mm	BBDC 58.5°	~	ATDC 29.5°

Valve timing L型 77度 I カムシャフト (308°) ※ベースサークルφ27.75							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.30mm	1.46:1	14.4~14.7mm	BTDC 33°	~	ABDC 99.5°
EX	10mm	0.30mm	1.46:1	14.4~14.7mm	BBDC 55°	~	ATDC 30°

Valve timing L型 77度 J カムシャフト (308°) ※ベースサークルφ29							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.30mm	1.46:1	13.4~13.7mm	BTDC 33°	~	ABDC 99.5°
EX	10mm	0.30mm	1.46:1	13.4~13.7mm	BBDC 55°	~	ATDC 30°

Valve timing L型 78-77度 K カムシャフト (312-308°) ※ベースサークルφ27.75							
	カムリフト	バルブクリアランス	レバー比	バルブリフト	開(1mmリフト)	閉(1mmリフト)	中心角
IN	10mm	0.30mm	1.46:1	14.4~14.7mm	BTDC 32°	~	ABDC 102°
EX	10mm	0.30mm	1.46:1	14.4~14.7mm	BBDC 54°	~	ATDC 30°