


L型 NISMOレース用メタル

L型 ニスモメタル

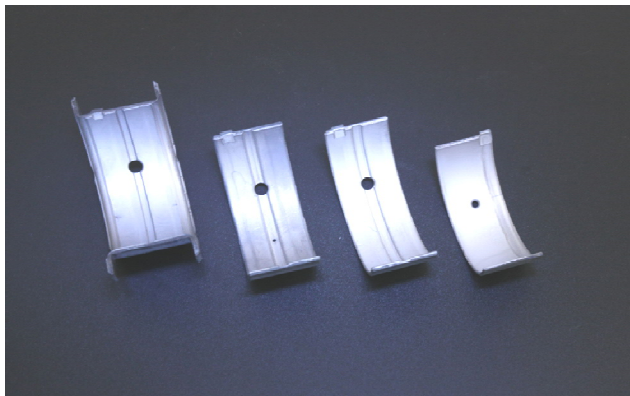

高荷重高回転に対応させる為に高強度F112材を採用したニスモレース用メタルです。オイルの潤滑性を上げる為メインメタルには上下共にオイル溝を設け耐焼付き性を高めてあります。

オイルクリアランスはクランクの摩耗状況やハウジング径のバラツキにも対応するためスタンダードサイズの中で3種類の厚み設定が用意されています。エンジンの状況や用途に合ったものをお選びください。


	メインSET	コンロッドSET	一台分
L6	¥21,400	¥13,200	¥34,600
L4	¥15,400	¥8,800	¥24,200

*クリアランスは広め、標準、狭めの3種類あります。オイルクリアランスを確認の上お選び下さい。

メーカー	M/C	品番	クリアランス	グレート	肉厚t		平均肉厚	メタル幅 (m/m)	オイル溝幅 (m/m)	オイル穴径 (m/m)	単品価格 (1枚)
					上限	下限					
NISMO	メインセンター	12247-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	32	3	5	¥1,700
		12247-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	32	3	5	¥1,700
		12247-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	32	3	5	¥1,700
NISMO	メインアウター	12216-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	26	5	5	¥1,500
		12216-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	26	5	5	¥1,500
		12216-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	26	5	5	¥1,500
NISMO	メインインナー	12231-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	24	5	5	¥1,500
		12231-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	24	5	5	¥1,500
		12231-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	24	5	5	¥1,500
NISMO	コンロッド	12111-22010	広め	STD-A	1.491	1.478	1.485	22		2.5	¥1,100
		12111-22011	標準	STD-B	1.501	1.488	1.495	22		2.5	¥1,100
		12111-22012	狭め	STD-C	1.511	1.498	1.505	22		2.5	¥1,100

※クリアランスの表現は目安です。使用されるコンロッドやクランクシャフト及びシリンダーブロックの寸法によって異なります。

L型 WPCモリブデンメタル

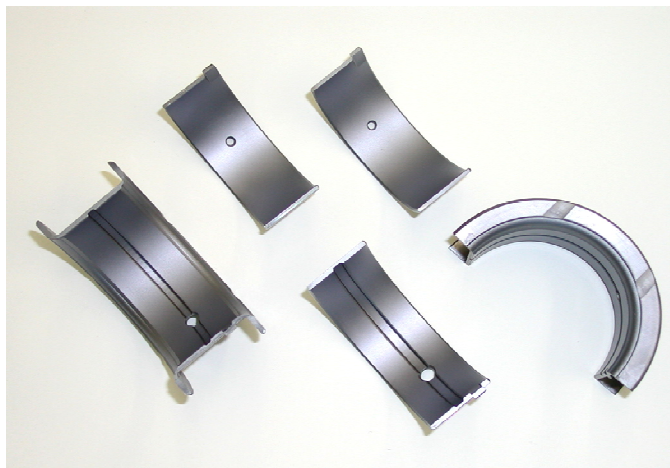

従来品のNISMOメタルをベースにメタル表面に特殊な表面処理を施した強化メタルです。一般的なWPC処理とは違い、固体潤滑剤として良く知られている二硫化モリブデン粉末を直接噴射することで、メタルの表面組織内に固体潤滑剤が拡散浸透すると同時に表面に微細な凹凸を成形して油膜保持効果を高めます。

このダブル効果によりフリクションを大きく低減し、摩擦熱の発生を抑え焼付き荷重を大幅に向上し、L型の弱点であるメタルのダメージを軽減できます。

	メインSET	コンロッドSET	一台分
L6	¥28,940	¥19,440	¥48,380
L4	¥20,860	¥12,960	¥33,820

*クリアランスは広め、標準、狭めの3種類あります。オイルクリアランスを確認の上お選び下さい。

メーカー	M/C	品番	クリアランス	グレート	肉厚t		平均肉厚	メタル幅 (m/m)	オイル溝幅 (m/m)	オイル穴径 (m/m)	単品価格 (1枚)
					上限	下限					
NISMO (WPCモリブデン)	メインセンター	W12247-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	32	3	5	¥2,350
		W12247-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	32	3	5	¥2,350
		W12247-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	32	3	5	¥2,350
NISMO (WPCモリブデン)	メインアウター	W12216-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	26	5	5	¥2,020
		W12216-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	26	5	5	¥2,020
		W12216-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	26	5	5	¥2,020
NISMO (WPCモリブデン)	メインインナー	W12231-22010	広め	STD-A	1.820	1.807	1.814	24	5	5	¥2,020
		W12231-22011	標準	STD-B	1.830	1.817	1.824	24	5	5	¥2,020
		W12231-22012	狭め	STD-C	1.840	1.827	1.834	24	5	5	¥2,020
NISMO (WPCモリブデン)	コンロッド	W12111-22010	広め	STD-A	1.491	1.478	1.485	22		2.5	¥1,620
		W12111-22011	標準	STD-B	1.501	1.488	1.495	22		2.5	¥1,620
		W12111-22012	狭め	STD-C	1.511	1.498	1.505	22		2.5	¥1,620

※クリアランスの表現は目安です。使用されるコンロッドやクランクシャフト及びシリンダーブロックの寸法によって異なります。

※表示価格は税別価格です。別途消費税が加算されます。