


S30ダッシュボードフルカバー

S48, 10～車適合

この度は、亀有パーツをお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
このダッシュボードフルカバーは、純正品の製造中止に伴いオリジナルの美しさに拘るユーザーに対し、取付け簡単でノーマルに限りなく近い形状と表面のツヤを復活すべく製作されたものです。

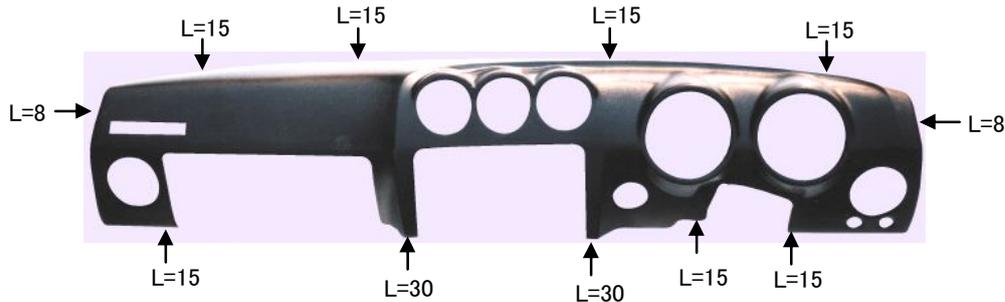

【取り外しパーツ】

- イ) ステアリングホイール
- ロ) ステアリングコラムカバー
- ハ) シガーライター、インストルメントランプ、トリップメーターの各ノブ
- ニ) インストルメント ガーニッシュ

【ダッシュカバー取り付け】

①ダッシュカバーをかぶせます。

②ダッシュカバーの位置関係を注意しながら下側のビス止めをします。

(カバーの浮き上りのないよう押さえ付けながら5箇所止めてください。尚、ビスは強くは締められません。適度な加減で締付けて下さい。)

***ビス長さ** センターコンソール両側 L=30mm×2ヶ所 その他 L=15mm×3カ所

③ダッシュカバー両サイドのビス止めをします。

(下側同様浮き上りのないように、上部を押さえ付けながら両サイド2箇所を止めてください。)

***ビス長さ** L=8mm

④ダッシュボード上部のインストルメント ガーニッシュ を取り付けます。

(ビスは、附属の L=15mm のロングタイプに交換し4カ所固定してください。)

⑤イ～ニの取り外したパーツを同じ要領で取り付けていきます。

【メンテナンス】

- ・本品は、グラスファイバーそのままの地肌を生かした製品です。
表面には、塗装等の処理は一切されていませんので、ツヤに関するメンテには市販品のツヤだし剤をご使用ください。

推奨品 ①ジョンソン アーマーオール (納品時に使用しています)
②ソフト99 タイヤ&レザーワックス

発売元：〒340-0808 埼玉県八潮市緑町3-1-16
株式会社 亀有エンジンワークス
TEL 048-998-2323 FAX 048-997-9085

